

Force-H3



Maksymalna skalowalność




Elastyczna i łatwa instalacja



Wyższa gęstość i wydajność



Zdalna konserwacja

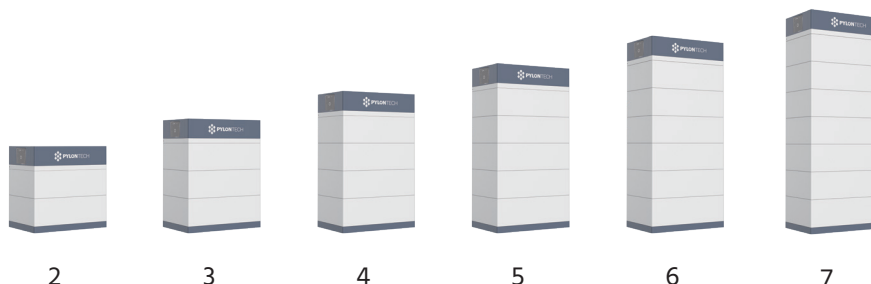

Moduł

Moduł akumulatora	FH10050					
Napięcie znamionowe (VDC)	102.4					
Pojemność modułu akumulatora (kWh)	5.12					
Pojemność systemu akumulatorów(kWh)	10.24	15.36	20.48	25.6	30.72	35.84
Pojemność użytkowa (kWh)	9.69	14.73	19.48	24.32	29.17	34.01
Napięcie systemu akumulatorów (VDC)	204.8	307.2	409.6	512	614.4	716.8
Wymiary (szer.*gł.*wys. mm)	540*350*530	540*350*700	540*350*870	540*350*1040	540*350*1210	540*350*1380
Waga (kg)	92	131	170	209	248	287
Maksymalny poziom rozładowania	95%					
Ładowanie / rozładowanie (A) (Normalne)	25					
Port komunikacyjny	Modbus RTU/CAN					
Łączenie wież	Maksymalnie 6 wież równolegle					
Klasa szczelności	IP55					
Temperatura robocza/ (°C) ładowanie	-10~55					
Temperatura przechowywania/ (°C)	-20~45					
Maksymalna wilgotność otoczenia (RH)	5%~95% Bez kondensacji					
Wysokość (m)	<4,000					
Żywotność systemu (czas, @25°C)	15+lat					
Żywotność systemu (cykle, @25°C)	>8,000					
Certyfikaty	IEC62040-1/IEC62477-1/IEC62619/IEC63056/UL1973/UL9540A/UN38.3/VDE-AR-E 2510-50					