


Seria Integ E

Rozszerzenie mocy

E2BA-B10K3

Bateria wysokonapięciowa

- Stosowana dwumodułowa konstrukcja dla łatwiejszej instalacji
- Elastyczna rozbudowa, możliwość skalowania do 20,6 kWh
- Wysokie napięcie, wysoka wydajność
- Ogniwa akumulatorowe LFP to gwarancja bezpieczeństwa i niezawodności
- Zdalna diagnostyka usterek, aktualizacja i konserwacja
- Opcjonalny montaż na podłodze lub ścianie
- Moduły piętrowalne, konstrukcja plug and play
- Zakres pracy od -20°C do 55°C z zaawansowaną funkcją podgrzewania

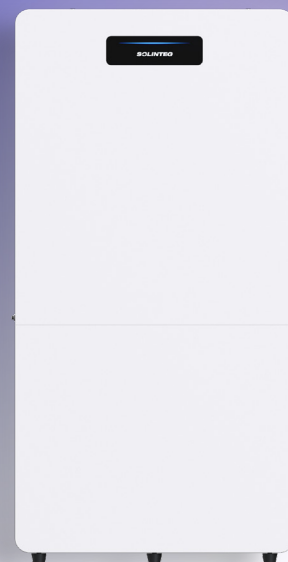

E2BA-B10K3

Specyfikacje		E2BA-B10K3
Typ baterii		LiFePO ₄
Energia nominalna	[kWh]	10.36
Głębokość rozładowania (DoD)		90%
Napięcie znamionowe	[V]	345.6
Zakres napięcia roboczego	[V]	270~394.2
Maks. prąd ładowania/rozładowania	[A]	30
Skalowalność		1~2
Dane ogólne		
Wymiary	[S×W×G mm]	543×(671+540)×226
Waga	[KG]	54+48
Stopień ochrony		IP65
Metoda instalacji		Montaż podłogowy / Ścienny
Zakres temperatur pracy		-20~55°C (Ładowanie: -20~55°C, Rozładowanie: -20~55°C)
Zakres temperatury przechowywania	[°C]	-30~60
Wilgotność względna		5% do 95%, bez kondensacji
Wysokość pracy	[m]	≤ 3000
Chłodzenie		Konwekcja naturalna
Wyświetlacz		LED
Gwarancja		10 lat*

* Szczegóły znajdują się w odpowiedniej gwarancji produktu.